



リアレジ

iOS 編

SM-S210i Bluetooth接続
設定マニュアル

1. プリンタ設定をする

①



```
*** SM-S21012(RX) ***
PRINTER STATUS (JPN)
[Ver 4.4 2021/07/19]

S/N : ██████████

PORT = Bluetooth(Auto)
SERIAL = 57600 BPS
      8 DATA BIT
      NO PARITY
      1 STOP BIT

EMULATION = ESC/POS
DENSITY = MEDIUM
PRINT SPEED = LOW
MARK = NO USE
SENSOR = LOW(204)
PMDN = NO USE
AUTO CONNECTION = ON
```

事前にプリンターのハード設定をしておく必要があります。

①設定を確認します。
【電源】ボタン+【FEED】を長押しします。【ピッピ】と音が鳴りレシートが印刷されるまで長押ししてください。

設定は以下の通りか確認します。
Port = Bluetooth (Auto)
EMULATION = StarPRNT

設定は合っている場合は、次のページに進みます。

②

ポートは Bluetooth (Auto)



```
*** SM-S21012(RX) ***
PRINTER STATUS (JPN)
[Ver 4.4 2021/07/19]

S/N : ██████████

PORT = Bluetooth(Auto)
SERIAL = 57600 BPS
      8 DATA BIT
      NO PARITY
      1 STOP BIT

EMULATION = StarPRNT
DENSITY = MEDIUM
PRINT SPEED = LOW
MARK = NO USE
SENSOR = LOW(204)
PMDN = NO USE
AUTO CONNECTION = ON
```

②PORTが異なっていた場合、再度、【電源】ボタン+【FEED】ボタンを長押しして【ピッピ】と音が鳴りレシートが印刷されるまで長押ししてください。

Port = Bluetooth (Auto) になっているか確認します。

※この設定をすると、
【Bluetooth (Mac)】⇔【Bluetooth (Auto)】と設定が切り替わります。

プリンターカバーを開き
Errorが5回点滅
するまで2つの
ボタンを長押し



```
EMU = StarPRNT
```

EMULATIONは
EMU = StarPRINT

③ EMULATIONが異なっていた場合、以下の方法で設定を変更します。

[A]プリンターカバーを開き

[B]電源+FEEDボタンを同時に長押し
ERRORランプが5回点滅したことを
確認し電源+FEEDから指を放す。

[C]用紙をセット後、プリンターカバーを閉めるとエミュレーションモードが
変更されます。

※この設定をすると、
【ESC/POS】⇔【StarPRNT】と設定が切り替わります。

2. iOS端末にレシートプリンターをペアリングする。



①SM-S210iの電源を入れます。
次に、iOS端末の【 設定 】をタップ。

② 【 Bluetooth 】をタップ。

③ 【 Bluetooth 】のトグルをオン。
しばらく待つと、【 Star Micronics 】
の表示が出たらタップ。



④ 【 PIN 】をタップ。
【 1234 】と入力。
【 ペアリング 】をタップ。

⑤ 【 Star Micronics 】が[接続済み]と
表示されます。

ペアリングが完了しました。設定画面を閉
じます。

※ 電源オフ・Bluetoothのオフをした際は、【 Star
Micronics 】のペアリングが切断されます。次回か
からは、この画面で【 Star Micronics 】をタップする
だけでペアリングができます。



⑥リアレジを起動させます。
メインメニューの右上【 歯車マーク 】を
タップ。

⑦ 【 プリンター設定 】をタップ。

⑧プリンター設定が開きます。
【 対象プリンター 】をタップ。
プリンターを選択します。

2. iOS端末にレシートプリンターをペアリングする。



⑨プリンターのリストから【 Star SM-S210i Bluetooth 】を選択します。

⑩デバイス名の【 虫眼鏡 】をタップ

⑪ペアリングしたプリンターが表示されます。【 PRNT Star 】をタップ。



⑫プリンターの指定ができたなら【 保存 】をタップ。

⑬【 OK 】をタップ。

⑭【 印字テスト 】をタップ。
レシートが印刷されるか確認します。

問題なく印刷ができたならば【 戻る 】をタップ。




⑮【 閉じる 】をタップ。

⑯メインメニューに戻ったら画面を下にスクロールさせ【 レジ基本設定 】をタップ。

⑰【 店舗設定 】タブをタップ。

2. iOS端末にレシートプリンターをペアリングする。

⑱

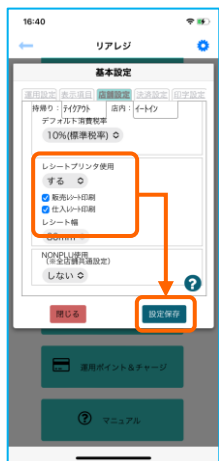

- ⑱ レシートプリンタ使用【する】を選択。
【販売レシート印刷】をチェック
【仕入レシート印刷】をチェック

設定完了後、【設定保存】をタップし
【閉じる】をタップ

以上でSM-S210iの設定は完了です。