



MP-B20 Bluetooth接続  
設定マニュアル

## 2. iOS端末にレシートプリンターをペアリングする。

①



②



③



④



⑤



①MP-B20の【POWER】ボタンを5秒長押しします。  
LEDが点滅し、ペアリング可能な状態になります。

②OS端末の【設定】をタップ。

③【Bluetooth】をタップ。

④【Bluetooth】のトグルをオン。  
【MP-B20】の表示が出たらタップ。

⑤【MP-B20】が[接続済み]と表示されます。


ペアリングが完了しました。  
設定画面を閉じます。

※電源オフ・Bluetoothのオフをした際は、  
【MP-B20】のペアリングが切断されます。  
次回からは、この画面で【MP-B20】をタップ  
するだけでペアリングができます。

⑥



⑦

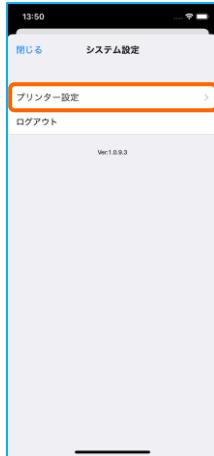

⑧



⑥リレジを起動させます。  
メインメニューの右上【歯車マーク】をタップ。

⑦【プリンターセット】をタップ。

⑧プリンターセットが開きます。  
「プリンターメーカー」  
【SII】を選択します。  
「プリンターモデル」は、  
【MP-B20 Bluetooth】  
が選択されます。

※旧アプリの場合は、メーカーは選択せず  
直接プリンターモデルを選択します。

## 2. iOS端末にレシートプリンターをペアリングする。

⑨



⑩



⑪



⑨デバイス名の【虫眼鏡】をタップ

⑩ペアリングしたプリンターが表示されます。【MP-B20】をタップ。

⑪デバイス名が【MP-B20】へ変更されていることを確認したら【保存】をタップ。


⑫



⑬



⑭

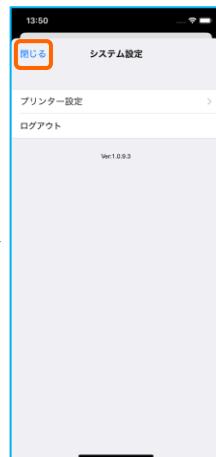

⑫【OK】をタップ。

⑬【印字テスト】をタップ。  
レシートが印刷されるか確認します。

問題なく印刷ができたならば【戻る】をタップ。

⑭【閉じる】をタップ。


⑮



⑯



⑰

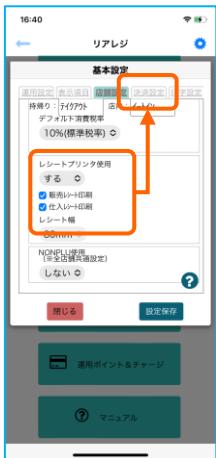

⑮メインメニューに戻ったら  
画面を下にスクロールさせ  
【レジ基本設定】をタップ。

⑯【店舗設定】タブをタップ。

⑰レシートプリンタ使用【する】を選択。  
【販売レシート印刷】をチェック  
【仕入レシート印刷】をチェック

【印字設定】タブをタップ。

## 2. iOS端末にレシートプリンターをペアリングする。

---

⑯



- ⑯ 【レシートヘッダ】  
【レシートフッタ】に店舗連絡先  
インボイスのための登録番号を記入し  
設定完了後、【設定保存】をタップし  
【閉じる】をタップ

以上でMP-B20の設定は完了です。