



PayCAS Mobile編

mPOP Bluetooth接続
設定マニュアル

1. プリンタへ【80mm⇒58mm縮小】設定をする

◆Star Quick Setup Utility スター精密 設定用アプリ

iOS版

<https://apps.apple.com/jp/app/star-quick-setup-utility/id1549088652>



Android版

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.starmicronics.starquicksetuputility&pcampaignid=web_share



mPOPなどのスター精密製 プリンターに対して、80mm⇒58mm幅の縮小レイアウトにするための設定を行います。


本設定は、プリンター本体の機器へ設定がされます。そのため、リアレジ用端末でなくとも、設定は可能です。

①スマホから、本設定を行います。リアレジを使用する端末以外でも問題ありませんので、お手持ちのスマートフォンから、左記のQRコードまたはURLリンクを通じて【Star Quick Setup Utility】をダウンロードします。



②プリンター前面を押してロックを外し、プリンターを引き出します。カバーオープンレバーを手前に引き、プリンターカバーを開けます。ロール紙をセットします。用紙の端をまっすぐ引き出してから用紙を挟んでプリンターカバーを閉めます。

自動的に用紙カットして用紙セットが完了します。

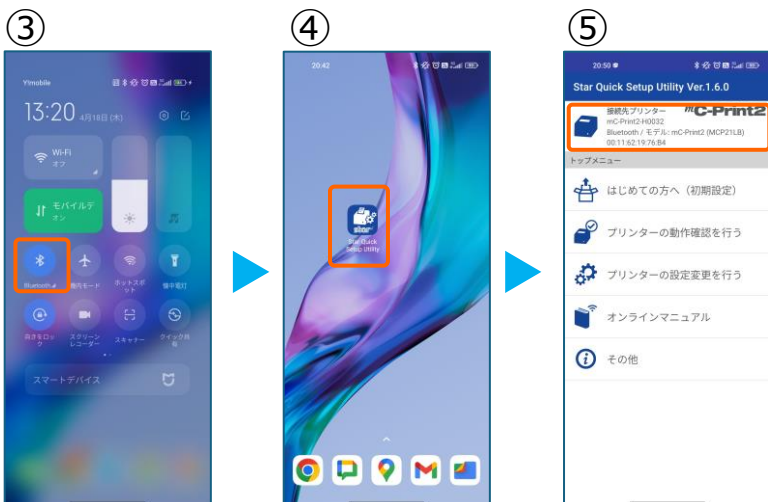


③スマホのBluetoothをオンにします。

④アプリ【Star Quick Setup Utility】を起動させます。


⑤画面上部をタップします。

1. プリンタへ【80mm⇒58mm縮小】設定をする

⑥

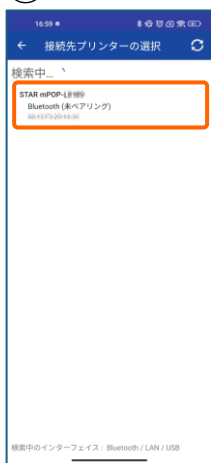

⑦

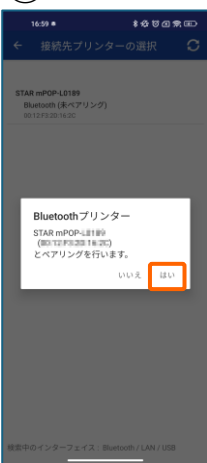

⑧



⑥スター精密製の接続できるプリンターの候補が出ます。接続したいプリンターをタップします。

⑦Bluetoothペアリングの確認ができます。【はい】を選択してください。
※接続ができないエラー画面が出ても【再試行】をタップすると接続できるケースがございます。

⑧画面⑤が表示されます。【プリンターの動作確認】を行うをタップします。

⑨



⑩



⑪



⑨【プリンターテスト印字】をタップ。レシートプリンターが接続されているか確認を行います。印字が確認できましたら、【←】をタップして元の画面に戻ります。
※印字がうまくいかない場合は、本マニュアル②以降を細かく確認してください。

⑩【プリンターの設定変更を行う】をタップ。

⑪【メモリスイッチ設定】をタップ。

⑫



⑬



⑭



⑫設定メニューを下にスクロールさせて【水平方向縮小印刷】をタップします。


選択肢から、【72mm⇒印字領域】を選択【適用する】をタップ。

⑬【はい】をタップ。

⑭【OK】をタップ。設定が完了し、プリンター本体に設定が書込みされます。


2.PayCAS Mobileにレシートプリンターを接続する。

①

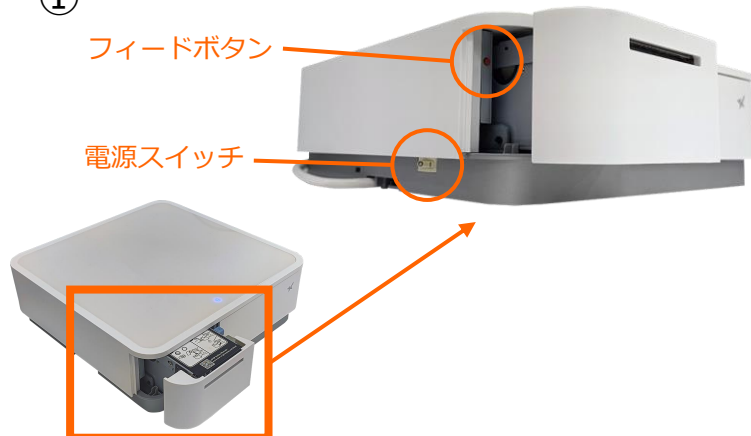

- ①【フィードボタン】を長押ししながら【電源】を入れます。
※【フィードボタン】は、紙が印刷されるまで長押ししてください。

②

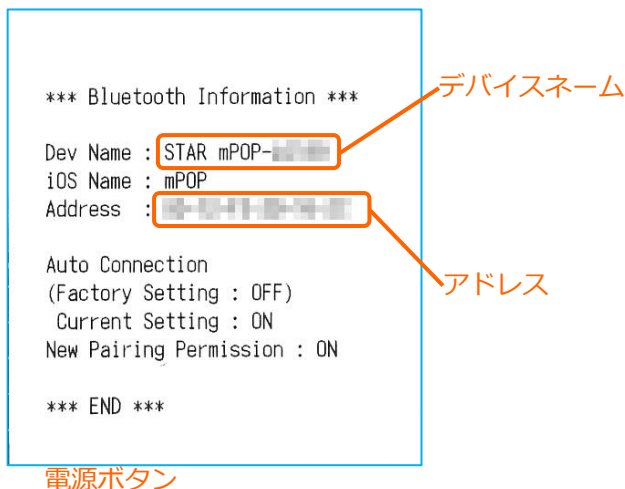


- ②レシートが3枚印刷されます。
2枚目のレシートにプリンターで割り振られたDev Name (デバイスネーム) とアドレスが表示されます。

※こちらの紙は後ほど利用します。

③



④

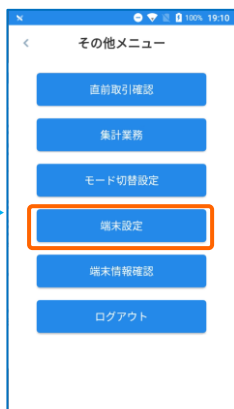

⑤



- ③PayCAS Mobileを起動させます。
【その他メニュー】をタップ。

- ④【端末設定】をタップ。

- ⑤【ネットワーク設定】をタップ。

2.PayCAS Mobileにレシートプリンターを接続する。



⑥【Bluetooth】をタップ。

⑦トグルを【ON】にします。

⑧Bluetoothのプリンターを検索します。
先ほど、②で印刷されたレシートを確認し
デバイス名【 mPOP-XXXXX 】を
タップ。

ペアリングを完了させます。

リアレジのアプリを起動させます。

2.PayCAS Mobileにレシートプリンターを接続する。



⑩メインメニューの右上【:】をタップ。

⑪【プリンター設定】をタップ。

⑫プリンター設定が開きます。
プルダウンをタップして
プリンターを選択します。




⑬プリンターのリストから
【Star mC-Print3 Bluetooth】
を選択します。

※ Star mPOP ですが、
Star mC-Print3 Bluetoothを選択します。

⑭【プリンター検索】をタップ
※過去の設定が入っている場合は削除。

⑮該当のプリンターが存在すると
候補が表示されます。
候補からBluetoothのアドレスをタップ。

※②で印刷されたアドレスと同じであることを確認してください。

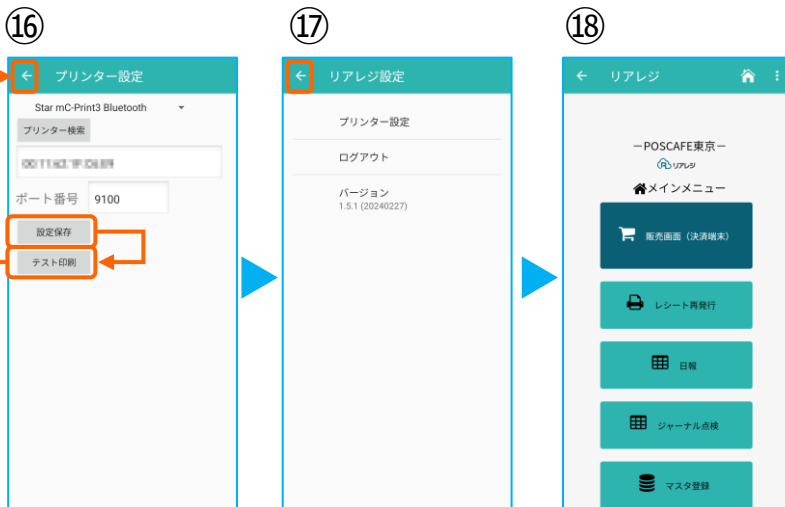

⑯プリンターの指定ができれば
【設定保存】をタップ。

続いて【テスト印刷】をタップ。
レシートが印刷されるか確認します。

⑰設定が完了したら、
左上の【←】をタップしていきます。

⑱メインメニューに戻ります。

2.PayCAS Mobileにレシートプリンターを接続する。



①画面を下にスクロールさせ
【レジ基本設定】をタップ。

②【店舗設定】タブをタップ。

③レシートプリンタ使用【する】を選択。
【販売レシート印刷】をチェック
【仕入レシート印刷】をチェック

設定完了後、【設定保存】をタップし
【閉じる】をタップ